

---

---

# REHAU®



*Efficienza, design e resistenza:  
finestre in PVC per un comfort senza compromessi*





## **Perché scegliere finestre con profili REHAU in PVC**

### **Resistenza nel tempo**

Le finestre con profili REHAU sono progettate per essere indeformabili e resistenti agli urti. Durano a lungo anche nelle condizioni atmosferiche più difficili, come dimostrato dai severi test eseguiti in laboratorio. Ad esempio, sono state sottoposte a raffiche di vento fino a 120 km/h e prove di carico di 80 kg su un'anta aperta a 90°. Anche dopo 10.000 cicli di apertura e chiusura, le finestre mantengono la loro integrità.

### **Comfort e isolamento**

I profili REHAU offrono un eccellente isolamento termico e acustico, aumentando il comfort della tua casa e riducendo i rumori esterni. Inoltre, grazie alla tecnologia di ventilazione REHAU Air Comfort, l'aria circola correttamente senza far entrare muffa o umidità, creando un ambiente più salubre.

### **Facilità di manutenzione**

Le finestre REHAU sono estremamente pratiche: la loro superficie liscia e compatta è resistente allo sporco e si pulisce facilmente con acqua e un panno morbido. Non richiedono interventi di manutenzione particolari, risparmiando tempo e fatica.

### **Rispetto per l'ambiente**

Il PVC utilizzato nei profili REHAU è completamente riciclabile. Inoltre, grazie all'elevato isolamento, riducono le dispersioni di calore, aiutando a consumare meno energia e a limitare l'impatto ambientale.

### **Design e personalizzazione**

Le finestre REHAU si adattano perfettamente allo stile della tua casa, grazie a una vasta gamma di forme, colori e finiture. Sono disponibili anche decorazioni effetto legno resistente alla luce e all'abrasione, per soddisfare ogni esigenza di personalizzazione.

### **Sicurezza**

Un'altra importante caratteristica dei profili REHAU è la loro autoestinguenza: in caso di incendio, non propagano la fiamma, garantendo un alto livello di sicurezza per la tua casa.





## EURO DESIGN 60

Profondità del telaio	60PP
numero di camere	FDPHUH
Coefficiente di trasmissione termica	UI : P .
Classe profilo	A
Guarnizione	Doppia esterna in EPDM, grigia/nera
Spessore di vetrocamera disponibile	Doppia esterna in EPDM, grigia/nera 24 mm - 40mm
Vetrocamera standard	4/16Ar/4 (Rw=29dB, Lt=80%, g=63%)
Maniglia standard	Hoppe Secustic
Spessore di rinforzo in acciaio	1,5 - 2,0 mm
Profilo di base colorato su entrambi i lati	Si : base marrone sotto la pellicola
Garanzia	5 anni per tutta la finestra
Certificat	CE



## EURO DESIGN 70

Profondità del telaio	70mm
numero di camere	5 camere
Coefficiente di trasmissione termica	UI : P .
Classe profilo	A
Guarnizione	Doppia esterna in EPDM, grigia/nera
Spessore di vetrocamera disponibile	Doppia esterna in EPDM, grigia/nera 24 mm - 40mm
Vetrocamera standard	4/16Ar/4 (Rw=29dB, Lt=80%, g=63%)
Maniglia standard	Hoppe Secustic
Spessore di rinforzo in acciaio	1,5 - 2,0 mm
Profilo di base colorato su entrambi i lati	Si : base marrone sotto la pellicola
Garanzia	5 anni per tutta la finestra
Certificat	CE



## BRILLANT DESIGN 70

Profondità del telaio	70mm
numero di camere	5 camere
Coefficiente di trasmissione termica	UI : P .
Classe profilo	A
Guarnizione	Doppia esterna in EPDM, grigia/nera
Spessore di vetrocamera disponibile	Doppia esterna in EPDM, grigia/nera 24 mm - 40mm
Vetrocamera standard	4/16Ar/4 (Rw=29dB, Lt=80%, g=63%)
Maniglia standard	Hoppe Secustic
Spessore di rinforzo in acciaio	1,5 - 2,0 mm
Profilo di base colorato su entrambi i lati	Si : base marrone sotto la pellicola
Garanzia	5 anni per tutta la finestra
Certificat	CE



## SYNEGO

Profondità del telaio	80mm
Numero di camere	7 camere
Coefficiente di trasmissione termica	$U_f = 1,01 \text{ W/m}^2\text{K}$
Classe	A
Guarnizione	Tripla centrale in EPDM, grigia/nera
Spessore di vetrocamera	24 mm - 40mm
Vetrocamera disponibile	4/16Ar/4 (Rw=29dB, Lt=80%, g=63%)
standard	Hoppe Secustic
Maniglia standard	Spessore di 1,5 - 2,0 mm
Profilo di rinforzo in acciaio su entrambi i lati	Si : base marrone sotto la pellicola
Garanzia	5 anni per tutta la finestra
Certificat	CE
i	



## GENEO

Profondità del telaio	86mm
Numero di camere	6 camere
Coefficiente di trasmissione termica	$U_f = 0,91 \text{ W/m}^2\text{K}$
Classe profilo	A
Guarnizione	Tripla centrale in EPDM, grigia/nera
Spessore di vetrocamera	24 mm - 52mm
Vetrocamera disponibile	4/16Ar/4 (Rw=29dB, Lt=80%, g=7%)
standard	Hoppe Secustic
Maniglia standard	Hoppe Secustic
Spessore di rinforzo in acciaio	Rau-Fipro
Profilo di base colorato su entrambi i lati	Si : base marrone sotto la pellicola
Garanzia	5 anni per il colore, 10 anni per il bianco
Certificat	CE
i	

Il sistema GENEО è una formula unica di cui la particolarità sta nel materiale composito RAU-FIPRO, un innovativo PVC rinforzato con fibre, con strato esterno fatto in RAU-PVC di alta qualità.









## SLAID S920


Profondità del telaio	80mm
Numero di camere	camere
Coefficiente di trasmissione termica	$U_f = , \text{ W/m}^2\text{K}$
Classe profilo	A
Guarnizione	Tripla centrale in EPDM, grigia/nera
Spessore di vetrocamera	20 mm
Vetrocamera disponibile	4/16Ar/4 (Rw=29dB, Lt=80%, g=63%)
standard	Hoppe Secustic
Maniglia	Hoppe Secustic
Spessore di rinforzo in acciaio	1,5 - 2,0 mm
Profilo di base colorato su entrambi i lati	Si : base marrone sotto la pellicola
Garanzia	5 anni per il colore, 10 anni per il bianco
Certificat	CE
i	



## S920 High Design

Profondità del telaio	86mm
Numero di camere	camere
Coefficiente di trasmissione termica	$U_f = 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Classe profilo	A
Guarnizione	Tripla centrale in EPDM, grigia/nera
Spessore di vetrocamera disponibile standard	24 mm
Vetrocamera standard	4/16Ar/4 (Rw=29dB, Lt=80%, g=63%)
Maniglia	Hoppe Secustic
Spessore di striscia in acciaio standard	1,5 - 2,0 mm
Profilo di base colorato su entrambi i lati	Si : base marrone sotto la pellicola
Garanzia	5 anni per il colore, 10 anni per il bianco
Certificat	CE

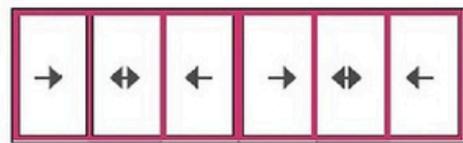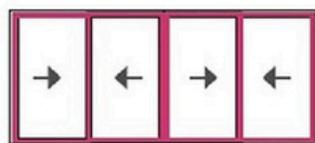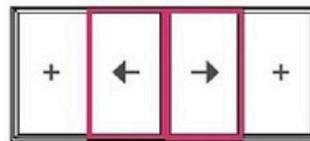

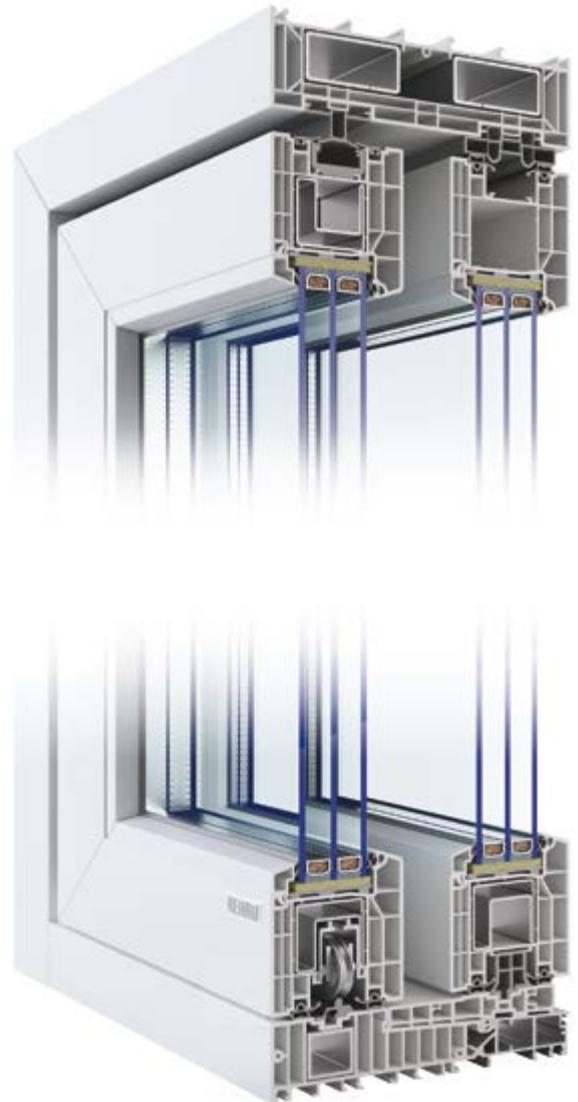

## PORTA D'INGRESSO

Profondità del telaio	70mm
Numero di anta	Anta a 4 camere / Telaio a 5 camere
Coefficiente di trasmissione termica	$U_f = 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Classe profilo	A
Spessore di vetrocamera disponibile	Doppia esterna in EPDM, grigia/nera 24 mm - 40mm
Maniglia standard	Spessore di 4/16Ar/4 (Rw=29dB, Lt=80%, g=63%)
rinforzo in acciaio	Hoppe Tokyo 2,0 - 2,5mm
Profilo di base colorato su entrambi i lati	Si : base marrone sotto la pellicola
Garanzia	5 anni per tutta la finestra
Certificat	CE

## PORTA ALZANTE HST

Profondità del telaio	203mm
Numero di camere	5 camere
Coefficiente di trasmissione termica	$U_f = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
Classe profilo	A
Guarnizione	EPDM, grigia/nera
Spessore di vetrocamera disponibile	24 mm - 40mm 4/16Ar/4 (Rw=29dB, Lt=80%, g=63%)
Vetrocamera standard	Siegenia
Maniglia standard	Spessore di Anta 2mm; Profilo in alluminio nel telaio
rinforzo in acciaio	
Profilo di base colorato su entrambi i lati	Si : base marrone sotto la pellicola
Garanzia	5 anni per tutta la finestra
Certificat	CE



## Cassonetto restauro Rehau



**Il cassonetto** di raccolta del telo avvolgibile rappresenta spesso una fonte di dispersione energetica significativa in un'abitazione. Per migliorare l'efficienza energetica di un edificio, è fondamentale considerare la finestra come un sistema completo.

REHAU ha sviluppato un cassonetto per restauro con **eccezionali proprietà isolanti**, grazie all'uso del PVC e a un sistema di bloccaggio del pannello che offre una doppia protezione: una guarnizione di battuta e una guarnizione del listello fermavetro, assicurando un isolamento ottimale.






Dal punto di vista estetico, il cassonetto per restauro si distingue per il suo design moderno con spigoli arrotondati e linee pulite. È perfettamente coordinato nei colori con la gamma di serramenti REHAU ed è disponibile su misura. Inoltre, offre una vasta scelta di pannelli di chiusura e listelli fermavetro, disponibili in varie forme e colori, permettendo di personalizzare l'aspetto della finestra e adattarla allo stile della casa.



## Coprifili in PVC adatti a qualsiasi sistema finestra

È disponibile una vasta gamma di coprifili in PVC per soddisfare ogni esigenza estetica e funzionale. Offriamo coprifili piatti, scatolati e angolari, con misure che variano da 30 mm a 100 mm, adattabili a diverse situazioni di installazione.

I nostri colori standard includono bianco e avorio in massa, oltre a numerose pellicole Renolit, che possono essere perfettamente abbinati a qualsiasi sistema finestra. Inoltre, su richiesta, offriamo pellicole speciali per garantire un ulteriore livello di personalizzazione, permettendoti di ottenere esattamente il look che desideri per i tuoi infissi

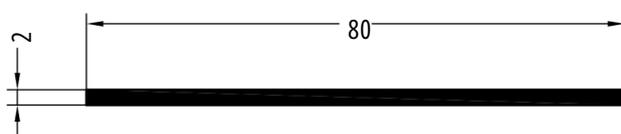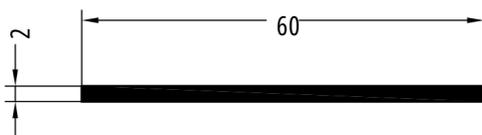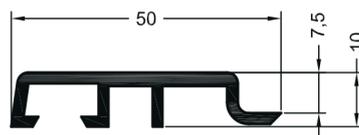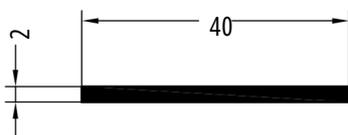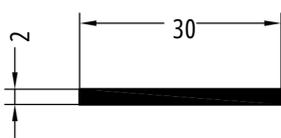



**REHAU®**



## COLORI STANDARD



Codice: 7512 Codice Renolit: 9.2178001-116700 Rovere gold



Codice: 225L Codice Renolit: 9.2178007-116700 Noce



Codice: 9632 Codice Renolit: 9.2065021-116700 Mogano



Codice: 9734 Codice Hornschuch: F456-5057  
Effetto legno

## COLORI FUORI STANDARD



Codice: 9792 Codice Renolit: 3081.05-116700 Rosso scuro



Codice: 4683 Codice Renolit: 5007.05-116700 Blu acciaio brillante



Codice: 7275 Codice Renolit: 9.1192001-116700 Oregon 4



Codice: 4914 Codice Renolit: 9.2052089-116700 Rovere scuro 2



Codice: 7470 Codice Renolit: 3005.05-116700 Rosso vino



Codice: 4681 Codice Renolit: 5150.05-116700 Blu acciaio



Codice: 9805 Codice Renolit: 9.2052090-116700 Rovere chiaro



Codice: 1551L Codice Hornschuch: F456-6001 Crema SFTN Matt



Codice: 4925 Codice Renolit: 6005.05-116700 Verde muschio




Codice: 9773 Codice Renolit: 6125.05-116700 Verde scuro



Codice: 7396 Codice Renolit: 9.3069041-116700 Pino



Codice: 9910 Codice Renolit: 9.3118076-116800 Rovere naturale



Codice: 4443 Codice Renolit: 7016.05-116700 Grigio antracite



Codice: 5855 Codice Renolit: 7038.05-116700 Grigio Agata



Codice: 4404 Codice Renolit: 9.3152009-116700 Douglas



Codice: 1061L Codice Renolit: 9.3162002-116700 Macore



Codice: 9922 Codice Renolit: 7155.05-116700 Grigio argento



Codice: 7666 Codice Renolit: 7251.05-116700 Grigio chiaro



Codice: 1011L Codice Renolit: 9.3167004-116700 Wengè



Codice: 168L Codice Renolit: 9.3202001-116700 Black Cherry



Codice: 9631 Codice Renolit: 8518.05-116700 Testa di moro




Codice: 012L Codice Renolit: 8875.05-116700 Cioccolato



Codice: 913L Codice Renolit: 9.3211005-116700 Quercia irlandese



Codice: 914L Codice Renolit: 9.3214009-116700 Ciliegio soft



Codice: 7774 Codice Hornschuch: F456-5016 Frassino



Codice: 4444 Codice Hornschuch: F456-5054 Crema



Codice: 1422L Codice Hornschuch: F436-2035 Noce Terra



Codice: 1424L Codice Hornschuch: F436-2079 Noce 81



Codice: 1438 Codice Renolit: 02.12.88.0011 Codice Hornschuch: F436-5016 Ram



Codice: 1955L Codice Hornschuch: F436-6039 Verde Frassinato



Codice: 1553L Codice Hornschuch: F436-6039 Silicia SFTN Matt



Codice: 1554L Codice Hornschuch: F436-6013 Rosso Rubino SFTN Matt



Codice: 1443L Codice Hornschuch: F436-1007 Bronzo



Codice: 1049L Codice Hornschuch: F436-1001 Metbrush Aluminium



Codice: 1555L Codice Hornschuch: F436-6021 Verde Abete SFTN Matt



Codice: 1556L Codice Hornschuch: F436-6047 Grigio Quarzo SFTN Matt



Codice: 1563L Codice  
Hornschuch: F436-1011  
Metallic Legno Mocca



Codice: 1562L Codice  
Hornschuch: F456-3081  
Sheffield Rovere Light



Codice: 1557L Codice  
Hornschuch: F436-6048  
Grigio Basalto SFTN Matt



Codice: 1558L Codice  
Hornschuch: F436-6010  
Marrone Scuro SFTN Matt



Codice: 1565L Codice  
Hornschuch: F436-1010  
Metbrush Cioccolato




Codice: 1564L Codice  
Hornschuch: F436-1009  
Metbrush Mocca



Codice: 1559L Codice  
Hornschuch: F436-6003  
Grigio Antracite SFTN Matt



Codice: 1560L Codice  
Hornschuch: F436-6023  
Grigio Scuro SFTN Matt



Codice: 1420L Codice  
Hornschuch: F456-7030  
Bianco liscio



Codice: 1566L Codice  
Hornschuch: F436-4003  
Grigio Antracite Stylo Matt



Codice: 1561L Codice  
Hornschuch: F436-6055  
Bronzo SFTN Matt



Codice: 1048L Codice Renolit:  
9.0049237-114800 Siena PN



Codice: 1421L Codice  
Hornschuch F436-3043  
Cherry Amaretto



Codice: 1423L Codice  
Hornschuch: F426-2047 Pino  
Nudo



Codice: 1047L Codice Renolit:  
9.0049233-114800 Siena PR



Codice: 1208L Codice Renolit:  
9.0049240-114800 Winchester ;A

REHAU mette a disposizione una gamma di 60 rivestimenti tra cui scegliere, permettendoti di trovare il colore perfetto per abbinare le tue finestre all'architettura della tua casa. Sappiamo quanto sia importante questa scelta, poiché il risultato sarà visibile ogni giorno per molto tempo. Per aiutarti a fare la scelta migliore, REHAU ha sviluppato una collezione suddivisa in cinque linee principali, ognuna con caratteristiche uniche:

- **Linea Touch:** Superfici leggermente ruvide che offrono un'esperienza tattile piacevole, arricchendo l'estetica della finestra. Disponibile in tonalità sia calde che fredde.
- **Linea Wood:** Riproduce le tonalità e le venature naturali del legno, per un look classico e accogliente.
- **Linea Classic:** Comprende sia colori in tinta unita che effetto legno, con sottili venature percepibili al tatto, per un design elegante e senza tempo.
- **Linea Techno:** Finiture metalliche ideali per chi cerca uno stile moderno e distintivo, aggiungendo un tocco contemporaneo alle finestre.
- **Linea Fusion:** Caratterizzata da tonalità di tendenza, perfetta per chi desidera infissi dal design innovativo e alla moda.

Questa varietà ti permette di personalizzare le finestre in base ai tuoi gusti e alle esigenze estetiche della tua casa, combinando funzionalità e design.





**Dry at Work Srl:**

Corso Italia ,51

00012 Guidonia Montecelio (RM)

P.IVA : IT16897691008

Tel +39 3939748099

Mail: [info@dryatwork.com](mailto:info@dryatwork.com)

Sito: [www.dryatwork.com](http://www.dryatwork.com)